


## KST

Bilance elettroniche in acciaio inox con touch screen serie "KST"

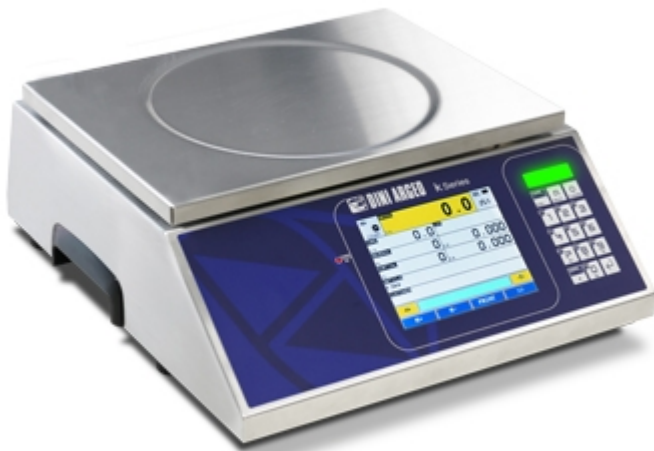

Nuove bilance elettroniche da banco con carrozzeria in acciaio inox e display touch screen a colori, semplice e intuitivo. Prestazioni di pesatura elevate, grazie alla cella di carico OIML C6 di serie e programmi applicativi a scelta, per conteggio pezzi, controllo statistico, dosaggio manuale, etichettatura, totalizzazione. Grazie alla batteria a lunga durata e alle maniglie, è possibile spostare agevolmente la bilancia per pesare direttamente dove occorre.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## BILANCE ELETTRONICHE: CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carrozzeria delle bilance in acciaio INOX, resistente e facile da pulire.
- Piano di carico della bilancia in acciaio INOX, ispezionabile e lavabile, dimensioni 250x340mm.
- Celle di carico in alluminio omologate C6 secondo la norma OIML R60.
- Alibi Memory di serie, integrata sulla scheda madre.
- Possibilità di connessione ad una bilancia remota via seriale o di piattaforme aggiuntive (fino a 3).
- Display Touch Screen retroilluminato, dimensioni l x h = 120x90mm. Visualizzazioni completamente personalizzabili.
- Semaforo a 3 colori.
- Tastiera impermeabile e programma multifunzione.
- Protezione IP44.
- Piedini antiscivolo regolabili.
- Maniglie laterali ergonomiche.
- Bolla di livello sottopiatto.
- Porta seriale RS232 per collegamento a Pc o stampante.
- Alimentazione della bilancia tramite batteria interna ricaricabile con autonomia di lavoro di 40h circa oppure alimentatore esterno/caricabatterie.
- Stampante integrata TPRP nelle versioni KST6P e KST30P.

## BILANCE ELETTRONICHE: APPLICATIVI DISPONIBILI

- Il programma applicativo delle bilance elettroniche serie KST può essere scelto a seconda della funzione da svolgere:
  - AF01: Totalizzazione e formulazione (di serie)
  - AF02: Conteggio di pezzi/quantità (opzionale)
  - AF04: Controllo statistico di confezionati (opzionale)
  - AF05: Etichettatura peso/prezzo industriale (opzionale)
  - BATCH: Dosaggio manuale multicomponente con archivio formule (opzionale)

## PRINCIPALI CERTIFICAZIONI DELLE BILANCE KST

- Le bilance KST sono certificate:
  - EU Type Examination Certificate (45501:2015)
  - OIML R76

## BILANCE ELETTRONICHE: SEZIONE I/O

- 2 Porte seriali RS232, per collegamento a stampante, PC o PLC, modulo radio e interfacce opzionali.
- 1 Porta seriale RS232 (in opzione RS485), per collegamento a ripetitore, bilancia remota, lettore di badge oppure celle di carico digitali.
- Ingresso in emulazione di tastiera di serie, per collegamento a lettori di barcode/badge o tastiera PC esterna, tramite cavo con connettore mini DIN (opzionale).
- 4 uscite optoisolate (opzionali).
- 2 ingressi optoisolati (opzionali).
- Interfaccia Profibus esterna (opzionale), per gestione dell'automazione.
- Interfaccia Modbus RTU.
- Connessione Bluetooth opzionale, per programmazione rapida degli archivi senza fili, tramite PC, tablet o smartphone.

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



KSTP, con stampante termica integrata.

PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4



## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> 2R (g) *	d HR (g) *
KST6	3/6	0,5/1	0,5/1	0,2
KST12	6/12	1/2	1/2	0,5
KST30	12/30	2/5	2/5	1
KST6P	3/6	0,5/1	0,5/1	0,2
KST12P	6/12	1/2	1/2	0,5
KST30P	12/30	2/5	2/5	1

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE